

CAVIUS NL

WIRELESS.

ALARM FAMILY

WATER

MELDER

Modelnr.: 5103

AANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.

De watermelder is ontworpen om lekkages van wasmachines, leidingbuizen of in kastjes onder wastafels te detecteren. Het kan ook worden gebruikt om overstromingen in kelders te detecteren.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:

Het apparaat wordt geleverd met een 3V lithium-batterij. Er moet voorzichtig met batterijen worden omgegaan en apparaten die op batterijen werken, moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Probeer de batterijen niet op te laden of te verbranden.

TECHNISCHE INFORMATIE:

Het maximale aantal melders dat met elkaar kan worden verbonden binnen een huisgroep is 32.

Let op: Dit moeten wel melders zijn uit de CAVIUS Wireless Family.


De afstand tussen verbonden melders is afhankelijk van de indeling van de woning en de melders moeten altijd na installatie worden getest. Een afstand van meer dan 10 m tussen twee melders wordt afgeraden.

Diameter: 60 mm. Hoogte: 31 mm. De melder werkt op een vervangbare 3v CR123A lithiumbatterij.




1. MELDERS INSTELLEN EN VERBINDEN:

Open de bovenafdekking van het watermelder door deze tegen de wijsers van de klok in te draaien. Verwijder de testknop / het deksel voor toegang tot de batterij en RF-schuijfe voor leermodus.

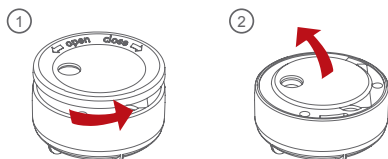


Trek eerst de isolatiestrip van de batterij eruit zoals afgebeeld.

Let op: Het productlabel mag niet worden verwijderd, omdat het belangrijke informatie over het product bevat.



Alle melders die met elkaar moeten worden verbonden in de woning, moeten in de 'Leermodus' worden gezet door het schuijfe op de achterzijde van de melder in de stand 'Learn Mode' te zetten.

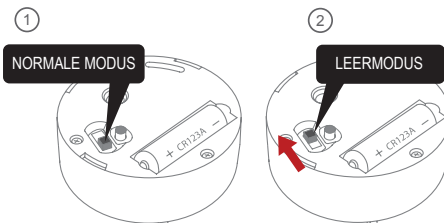


De rode LED gaat branden als teken dat de 'Leermodus' is geselecteerd.




Verwijder de batterij tijdens de 'Leermodus' niet, omdat dit het leerproces onderbreekt.


Houd de alarmknop op één melder ingedrukt tot er een piepie klinkt en de LED knippert. Deze melder wordt het master-alarm en zal een specifieke huiscode gaan versturen naar de andere melders.

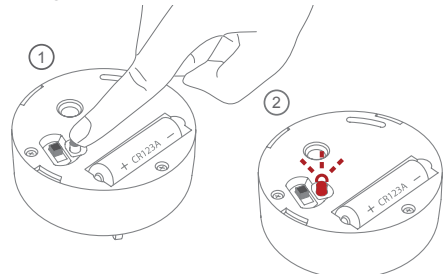

Zodra de andere melders de specifieke huiscode ontvangen, zal de rode LED op hun toestel gaan knipperen.




Als de rode LED op alle detectoren knippert, zijn de detectoren aangesloten en MOETEN ZE UIT DE "LEERMODUS" WORDEN GEHAALD en geïnstalleerd.



Markeer de 'master' melder waarop de overige melders zijn ingeleerd om eenvoudig nieuwe CAVIUS Wireless Family melders aan het systeem toe te voegen.

Breng de testknop / het deksel weer aan. Sluit de bovenafdekking van de watermelder door deze met de wijsers van de klok mee te draaien.

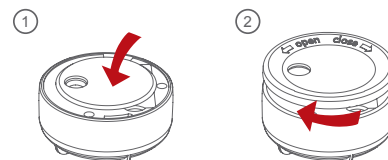

2. DE BESTE LOCATIES VOOR DE WATER-MELDER:

- Installeer een watermelder waar het lastig is mogelijke lekken te ontdekken.
- Installeer een melder naast de wasmachine, vaatwasser, in het kastje onder de wastafel.
- Installeer een melder in de kelder.

Plaats een melder op bereikbare plekken voor het testen van de batterij.


3. LOCATIES ONGESCHIKT VOOR EEN WATERMELDER:

- Aan het plafond.
- Aan de wand (tenzij met gebruik van optionele wandmontagevoet, zie hoofdstuk 5).
- In ruimtes waar de temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 40°C kan komen.

Plaats de melder op bereikbare plekken voor het testen van de batterij en voor onderhoud.


4. PLAATSING:

De watermelder is ontworpen voor op de vloer vlakbij mogelijke lekkageplekken.

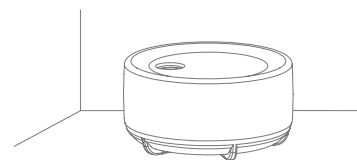

OPMERKING: Als u de watermelder aanbrengt op plekken waar het water door een mogelijke lekkage/overstroming hoger dan 2 cm kan stijgen, kan uw watermelder beschadigd raken. Op die plekken adviseren wij een wandmontagevoet met sonde.

5. OPTIONELE WANDMONTAGEVOET MET SONDE:




OPMERKING: De wandmontagevoet met sonde is een optionele accessoire voor de watermelder. Deze moet apart worden aangeschaft.

Voor installatie in kelders waar een risico op overstroming is of moeilijk toegankelijke locaties. Breng de watermelder aan op de wand en de sonde op de vloer.

Installatie met schroeven en pluggen:

Controleer of de sonde de goede afstand bereikt tot de grond of ver genoeg in een pijp steekt.

Draai de melder totdat het klikt en niet meer verdraaid kan worden – dat is de juiste positie.



GEbruik DE BIJGELEVERDE SCHROEVEN EN PLUGGEN VOOR INSTALLATIE

Installatie met zelfklevende tape:

1. Kies een geschikte locatie. Zorg ervoor dat de bevestigingslocatie stabiel, droog en stofvrij is. Controleer of het oppervlak vlak is. Wanneer de montagevoet aangebracht is, kan deze niet meer worden verwijderd of anders worden geplaatst.


2. Bevestig de melder in de voet. Zorg ervoor dat de melder goed in de voet is geklikt voordat u het geheel aan het wand plakt.

3. Verwijder de bescherm laag van de zelfklevende tape.

4. Breng de voet met de bevestigde melder aan op het wand door deze licht aan te drukken.

5. Test de melder zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing van uw melder.

Opmerking: Bij het aanbrengen of verwijderen van de melder in of uit de voet moet u altijd de voet goed vasthouden en tegenhouden tijdens de procedure.



Draai de melder totdat het klikt en niet meer verdraaid kan worden – dat is de juiste positie.

6. TESTFUNCTIE:

Test na installatie en minimaal eenmaal per kwartaal alle melders om te controleren dat zij correct werken en binnen elkaars bereik zijn.

Aanbevolen wordt elke week visueel te controleren of de LED correct knippert (om de 48 sec.).

Druk de testknop in op een willekeurig melder en laat 2 maal alarmsignaal 1 (--- --- ---) weerklinken. Lees ook hoofdstuk 8. Hierdoor wordt een testsignaal vanaf de melders verzonden; alle andere verbonden melders moeten het signaal kort daarna ontvangen. De melders produceren een kort piepje en de LED zal 2 minuten lang om de 8 seconden knipperen.

OPMERKING: Met de testfunctie kan ook een verzwakt RF-signaal worden verzonden ter controle van optimale werking onder normale omstandigheden. Wanneer de test signaal wordt uitgezonden, worden de melders reageren door:

Een enkel piepje om de 8 seconden geeft aan dat de melders verbonden zijn en functioneren.

Indien nodig kan de reactie op elke melder eerder worden stopgezet door de testknop kort in te drukken.

TIP: Het is veilig om met uw vinger de geluidsuitgang af te dekken tijdens het testen om het geluidsniveau tot een minimum terug te brengen.

Testen van de lekkagefunctie:

Om de lekkagefunctie te testen plaatst u de watermelder op een natte doek en het alarm moet afgaan.

7. NORMALE MODUS:

In de normale modus zal de LED om de 48 seconden knipperen als teken van een correcte werking.

8. ALARM MODE:

De toestand van het watermelder wordt aangegeven door een serie herhaalde tonen.

De watermelder verstuurt het alarmsignaal ook naar de andere verbonden melders, die kort daarna ook het alarmsignaal laten afgaan.

De serie CAVIUS Draadloze melders kent twee verschillende alarmsignalen:

Alarmsignaal 1 (--- --- ---) is een alarm dat een levensbedreigende situatie aangeeft, zoals een rookmelder.

Alarmsignaal 2 (- - -) is een alarm dat een niet-levensbedreigende situatie aangeeft, zoals een watermelder.

Signaal rookmelder: --- --- ---

Signaal hittemelder: --- --- ---

Signaal watermelder: - - -

Let op: alleen de LED van de melder die dat als eerste het alarmsignaal verstuurt, zal knipperen, zodat deze melder kan worden geïdentificeerd.

9. PAUZE/ONDERDRUKKINGSFUNCTIE:

De watermelder kan 10 minuten lang op pauze worden gezet door de testknop op de melder dat als eerste afgaat in te drukken (aangegeven door de knipperende LED, en keert na 10 minuten terug naar de normale functie).

De reden dat u de andere melders niet op pauze kunt zetten, is om uw eigen veiligheid. Het is nodig de bron van het alarm te lokaliseren, zodat u weet of u moet ingrijpen.

10. EXTRA TOESTEL TOEVOEGENE:

Alle CAVIUS onderling verbonden melders binnen de CAVIUS Wireless Family kunnen worden toegevoegd aan het systeem, omdat ze dezelfde frequentie en hetzelfde gegevensprotocol gebruiken. Dit betekent dat het draadloze systeem kan bestaan uit een combinatie van rook-, hitte-, watermelders, enz.

Zet alle melders in de 'Leermodus' en herhaal hoofdstuk 1.

Test na het toevoegen van toestellen altijd de verbinding naar alle toestellen met de testfunctie uit hoofdstuk 6.

11. SIGNAAL LEGE BATTERIJ:



De batterij in uw product gaat vijf jaar mee. Wanneer de batterij het einde van de levensduur nadert, zal gedurende 30 dagen om de 48 seconden een kort piepje klinken.

Alleen de melder met de bijna lege batterij zal piepen, de andere melders niet.

U kunt veilig batterijen verwisselen in de melders zonder het leerproces te herhalen – de opgeslagen codes worden tijdens het verwisselen van de batterij niet gewist.

12. BATTERY VERVANGEN:

Voor het vervangen van de batterij haalt u de afdekking van het watermelders eraf door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien.



Pas op: er is gevaar voor explosie als de batterijen worden vervangen door het verkeerde type.

Let bij het plaatsen van de batterij op de polariteit. Breng de testknop weer aan, sluit de behuizing door deze met de wijzers van de klok mee te draaien en test de melder.

13. PROBLEMEN OPLOSSEN:

Verander de locatie van de watermelder als het signaal slecht of zwak is.

Als de watermelder niet werkt als op de testknop wordt gedrukt of de test met de natte doek mislukt, dan is waarschijnlijk een lege/kapotte batterij de oorzaak. Controleer of de batterij leeg of nat is en vervang deze dan. **Test de melder altijd na vervanging van de batterij.**

Als het probleem zich blijft voordoen, bezoek dan www.cavius.com voor oplossen van het probleem.

14. OVERIGE INFORMATIE:

Breng geen verf aan op de melder.

Afvoeren: Voer zowel batterij als het product aan het einde van de levensduur op de juiste wijze af. Dit is elektronisch afval en moet worden gerecycled.

Voldoet aan de Radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU.

Verbonden via RF: 868 MHz.

Maximale radio-frequentie die wordt uitgezonden: 20 dBm.

De volledige conformiteitsverklaring aan de richtlijn 2014/53/EU kan worden gedownload via www.cavius.com

WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals verhitte, vuur en dergelijke. Houd rekening met de landelijke geldende voorschriften met betrekking tot installatie.

De CE-markering, aangebracht op dit product, bevestigt dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen die gelden voor het product.



Carrier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing. Bovendien behoudt Carrier zich het recht voor de hardware, software en/of hierin opgenomen specificaties op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en Carrier verplicht zich niet de hierin opgenomen informatie te actualiseren.

Fabrikant: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Gefabriceerd in China.

