

CAVIUS

WIRELESS

ALARM FAMILY

SMART

REMOTE

ES


N° de Modelo.: 9001

LEA ATENTAMENTE LA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSERVELO PARA UN USO FUTURO.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Smart Remote está diseñado para alertar mediante una luz de aviso que parpadea rápidamente al dar la alarma, y para controlar a distancia la familia de detectores inalámbricos CAVIUS. Incorpora función antorcha para encontrar las vías de evacuación de noche.

Tapa en el extremo para el acceso a las pilas

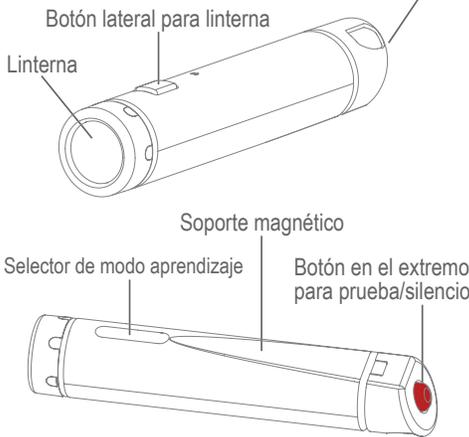

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Las baterías deben manipularse con cuidado y los dispositivos que funcionan con baterías deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No intente recargar o quemar las baterías.

INFORMACIÓN TÉCNICA



El Smart Remote Se puede usar con todos los detectores inalámbricos de la familia CAVIUS: detectores de humo, calor, inundaciones, CO y de alimentación de red. Se puede interconectar con un máximo de 32 detectores. El rango mínimo es de 100 m en campo abierto. Las condiciones de RF también dependerán de la distribución y los materiales de la vivienda. Siempre conviene hacer una prueba tras la instalación y después de cambiar las pilas.

Diámetro: 27mm Longitud: 140mm
El Smart Remote utiliza 3 pilas AAA.

1. CÓMO CONECTARSE A LA FAMILIA DE ALARMAS INALÁMBRICAS:

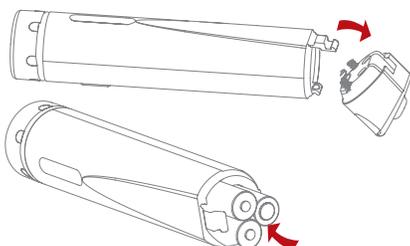


Abra el compartimento de la batería presionando el broche. Inserte las pilas en el compartimento de las pilas respetando las polaridades.

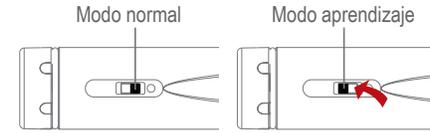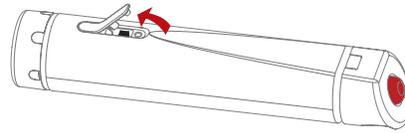

Deslice el interruptor de aprendizaje a la posición "Modo de aprendizaje". El Smart Remote entrará en modo de aprendizaje.


Todas las alarmas que deben conectarse al control remoto inteligente en la casa deben ponerse en "modo de aprendizaje" deslizando el interruptor de cada dispositivo en la posición "modo de aprendizaje".

La linterna se encenderá para indicar que se ha seleccionado el "Modo de aprendizaje".

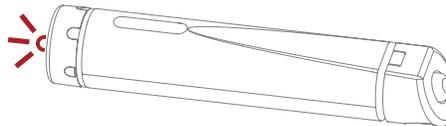


Tenga en cuenta: No saque las baterías durante el "modo de aprendizaje", ya que esto interrumpirá el proceso de aprendizaje.

Mantenga presionado el botón de prueba en una alarma, de su propia elección, hasta que emita un pitido y el LED parpadee. Esta alarma se convertirá en la maestra y comenzará a enviar un código de casa específico a las otras alarmas.

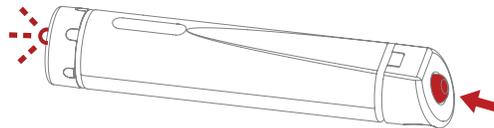

A medida que las otras alarmas reciben el código de casa específico, también comenzarán a parpadear sus LED rojos.

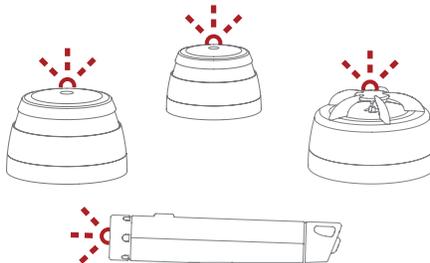


Cuando la luz LED roja parpadea en todas las alarmas, están conectadas y DEBEN SER APAGADAS DEL "MODO DE APRENDIZAJE" e instaladas.

Etiquete la alarma original "Aprender" para agregar fácilmente nuevas alarmas de la familia inalámbrica CAVIUS al sistema.

2. INSTALACIÓN:

El cuerpo del Smart Remote tiene un imán incorporado, por lo que se puede instalar en una placa de metal montada en la pared, o en un refrigerador u otras superficies metálicas.

La placa de metal adjunta se puede instalar con la cinta de doble cara o el juego de tornillos adjunto.

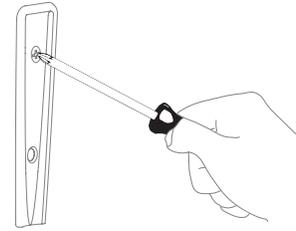

La tapa del extremo tiene un orificio en el que se puede agregar un cordón para que el control remoto pueda colgar de un gancho, etc.

3. FUNCIÓN DE PRUEBA:

Después de la instalación, y al menos una vez por trimestre, pruebe todas sus alarmas presionando el botón de prueba en el control remoto para asegurarse de que estén funcionando correctamente y estén dentro del alcance entre sí. Se recomienda comprobar visualmente cada semana si el LED parpadea correctamente en la alarma (cada 48 segundos).

Mantenga presionado el botón rojo de finalización durante dos movimientos de alarmas hasta que el control remoto deje de parpadear, sonar y vibrar.

El control remoto ahora está transmitiendo una señal de prueba a sus alarmas. Durante la prueba, el Smart Remote parpadeará y sonará. Si el Smart Remote está recibiendo una señal de prueba de otro dispositivo, también parpadeará y sonará para indicar que es parte del grupo. La indicación se puede detener presionando el botón de finalización.

Tenga en cuenta: Para garantizar un funcionamiento óptimo en condiciones normales, la función de prueba envía una señal de RF de potencia reducida.

4. MODO DE ALARMA:

Cuando una de las alarmas conectadas entra en alarma y envía la señal de alarma de RF, la linterna del Smart Remote comenzará a parpadear rápidamente (estroboscópico).

El control remoto inteligente tiene un vibrador y una sirena incorporados que seguirá el patrón de sonido de la alarma que se origina. Durante la alarma, se activarán tanto la sirena como el vibrador.

La antorcha se puede cambiar de parpadeo estroboscópico a encendido constante presionando el botón lateral.

Tenga en cuenta: La linterna parpadeará a 2 Hertz (2 veces por segundo) para evitar que se active la epilepsia fotosensible.

La familia inalámbrica CAVIUS tiene dos señales de alarma diferentes:


La Señal de alarma 1 (--- ---) indica una alarma en la que corre peligro la vida, como una alarma por humo.

La Señal de alarma 2 (- - -) indica una alarma en la que no corre peligro la vida, como una alarma por inundación.

Señal de alarma por humo: --- --- ---
Señal de alarma por calor: --- --- ---
Señal de alarma por inundación: - - -

Tenga en cuenta que solo parpadeará el LED del detector de origen, de modo que este pueda identificarse.

5. CÓMO SILENCIAR UNA ALARMA CON EL CONTROL REMOTO INTELIGENTE:

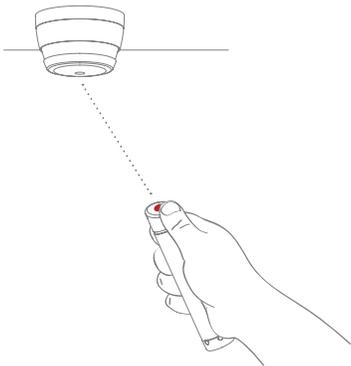

Cuando se activan las alarmas de la familia de alarmas inalámbricas, se pueden silenciar con una pulsación corta del botón de finalización del Smart Remote.

- Durante los primeros 30 segundos de una alarma: presione el botón rojo de finalización una vez y el control remoto dejará de sonar y vibrar, el LED seguirá parpadeando. El control remoto ahora está esperando enviar la señal de silencio que se iniciará automáticamente en 30 segundos.

- Después de 30 segundos de una alarma: Presione el botón rojo de finalización una vez y el control remoto enviará una señal de silencio durante 13 segundos. Si es necesario silenciar varias alarmas, esto puede repetido tantas veces como sea necesario.

Tenga en cuenta: debido a la legislación venidera, la señal de silencio se transmite con potencia reducida (el control remoto debe estar a poca distancia de la alarma silenciada, lo que significa que debe estar en la misma habitación que la alarma).

Puede silenciar cualquiera de sus alarmas en el sistema, siempre que se encuentre en la misma habitación y dentro del alcance de la alarma.

Puede ir de una habitación a otra y silenciar las alarmas presionando brevemente hasta que encuentre la alarma que se originó (la que parpadea), luego verifique la causa de la alarma. Todos los demás dispositivos también se silenciarán.

Si silencia una alarma que no sea la fuente de la alarma, las alarmas restantes seguirán sonando.

6. LINTERNA:

La linterna se puede activar presionando el botón lateral. Pulsando de nuevo apagas la luz.

Tenga en cuenta: la luz se apagará automáticamente después de 5 minutos.

7. SEÑAL DE BATERÍA BAJA:


Cuando la batería comienza a agotarse, sonará un pitido corto cada 48 segundos durante 30 días. Solo el dispositivo afectado por la batería baja emitirá un pitido, no sonará ningún otro dispositivo conectado.

Es seguro cambiar las baterías en el Smart Remote sin pasar por el proceso de aprendizaje nuevamente; no olvidará los códigos durante el proceso de cambio de batería.

8. REEMPLAZO DE BATERÍAS:

Puede acceder a las 3 pilas AAA quitando la tapa del extremo.

Reemplazar el ba baterías respetando las polaridades. Siempre pruebe el Smart Remote después de cambiar la batería.

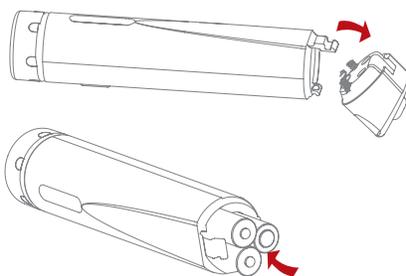

Precaución: Existe riesgo de explosión si las baterías se reemplazan por un tipo incorrecto.

9. MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si el control remoto inteligente no funciona cuando se presiona el botón de prueba / silencio, la causa probable son las baterías defectuosas que deben reemplazarse. Consulte la resolución de problemas en www.cavius.com.

10. CÓMO SE COMPORTA EL SMART REMOTE:

Cuando el Remote:

Recibe una señal de un detector:
- vibra, suena y el LED parpadea

Espera para enviar una señal de silencio durante los primeros 30 segundos de la alarma:
- el LED parpadea

Envía una señal de silencio:
- vibración y señal acústica rápidas, y el LED parpadea durante 13 segundos

Recibe una señal de prueba:
- vibración rápida y el LED parpadea.

11. OTRA INFORMACIÓN:

Eliminación: Deseche la pila y el producto adecuadamente al acabar su vida útil. Se trata de desechos electrónicos que deben reciclarse.

Cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.

Interconectados por RF: 868 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 20 mW.

La documentación completa de 2014/53 / EU (RED) se puede descargar en www.cavius.com

ADVERTENCIA: Se debe asumir que todas las alarmas se deben a un incendio real y se debe evacuar la vivienda de inmediato.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como brillo, fuego o similares. Tenga en cuenta las normativas locales del país con respecto a la instalación.

Por la presente, Cavius declara que el equipo de radio tipo 9001 cumple con la Directiva 2014/53/ UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.cavius.com



Carrier no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este manual. Además, Carrier se reserva el derecho de modificar el hardware, el software y/o las especificaciones aquí detalladas en cualquier momento sin previo aviso, y Carrier no asume ningún compromiso de actualizar la información contenida en este documento.

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Jue, DK-2730. Hecho en china.