

DETECTOR DE HUMO

Dispositivo óptico del detector de humo
N° de Modelo.: 2106

El detector de humo se ha diseñado para domicilios particulares.

LEA ATENTAMENTE LA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSERVELO PARA UN USO FUTURO.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

El dispositivo viene con una batería de litio de 3V. Las baterías deben manipularse con cuidado y los dispositivos que funcionan con baterías deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No intente recargar o quemar las baterías.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

El número máximo de detectores que se pueden interconectar en un grupo doméstico es 32.

Tenga en cuenta: Estos detectores deben pertenecer a la Wireless Alarm Family.

La distancia entre los detectores interconectados depende de la disposición del edificio, y estos deben comprobarse siempre después de la instalación. No se recomienda una separación mayor a los 10 m entre dos detectores de humo.

Diámetro: 78 mm. Altura: 44mm


La alarma se alimenta con una batería no reemplazable de 10 años (paquete de 2 baterías de litio CR123A). En situaciones normales, la vida útil mínima de la batería es de 10 años, pero las interferencias graves de RF pueden afectar la vida útil de la batería de su dispositivo.



1. CÓMO INSTALAR Y CONECTAR LOS DETECTORES:


Tenga en cuenta que: La etiqueta del producto no debe quitarse, ya que contiene información importante sobre el mismo.

Todos los detectores conectados en el hogar deben configurarse en "Modo aprendizaje", deslizando el

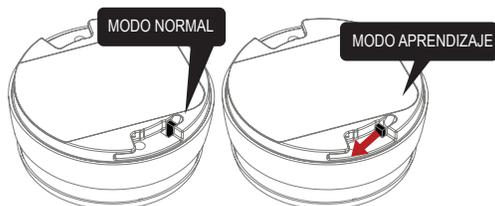


selector de la parte posterior del detector a la posición "Modo aprendizaje".

El LED rojo se encenderá para indicar que se ha seleccionado el "Modo aprendizaje".




Tenga en cuenta que cuando los detectores se configuran en "Modo aprendizaje" no se pueden insertar en la base de montaje.

Pulse y mantenga pulsado el botón de prueba solo en un detector, hasta que pite y el LED parpadee. Este se convertirá en el detector maestro y empezará a enviar un código específico del hogar a todos los demás detectores.

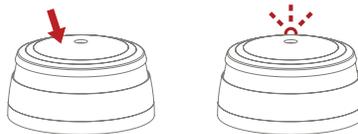

Cuando el resto de detectores reciban el código específico del hogar, su luz LED también parpadeará.

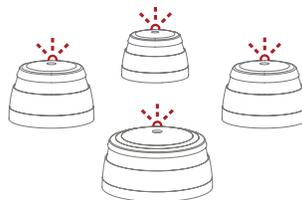

Cuando el LED rojo de todos los detectores está parpadeando, significa que están conectados, por lo que se **DEBE DESACTIVAR EL "MODO DE APRENDIZAJE"** y se pueden instalar los detectores.

Etiquete la alarma original "Aprender" para agregar fácilmente nuevas alarmas de la familia inalámbrica CAVIUS al sistema.

2. LAS MEJORES ZONAS EN LAS QUE INSTALAR DETECTORES DE HUMO:

- Instale un detector entre posibles fuentes de incendio y habitaciones como mínimo.
- Instale detectores en cada planta de la casa, en los pasillos y las escaleras.
- Coloque detectores en cada habitación, dormitorios y salas de estar.

Los detectores adicionales aumentan el nivel de seguridad.

3. ZONAS EN LAS QUE NO INSTALAR DETECTORES DE HUMO:

- En habitaciones polvorientas.
- En la parte superior de techos altos, en esquinas del techo y a 50cm de una pared como máximo.
- En habitaciones en las que la temperatura se encuentre fuera del rango de +4 a +38 °C o en las que se supere el 90 % de humedad relativa sin condensación.

- En cocinas, garajes, salas de lavandería o en las inmediaciones de chimeneas, ni en zonas en las que puedan presentarse humedad, gases o humos.

Coloque el detector donde sea accesible para probar la pila y para su mantenimiento.

4. COLOCACIÓN:


El detector de humo está diseñado para instalarse en el techo o en la pared.

Para la instalación en el techo:

El detector de humo debería estar a un mínimo de 50 cm de la pared.



Para la instalación en paredes o techos abuhardillados:

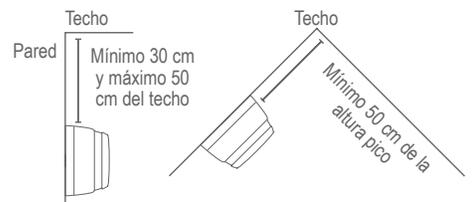


Con un mínimo de un detector de humo por planta y una distancia máxima entre detectores de 10 metros.

5. INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE HUMO:

Desconecte el detector de la base de montaje girándolo en el sentido opuesto al de las agujas del reloj.



Use el anillo de la base de montaje para marcar los orificios de los tornillos en el techo o la pared.

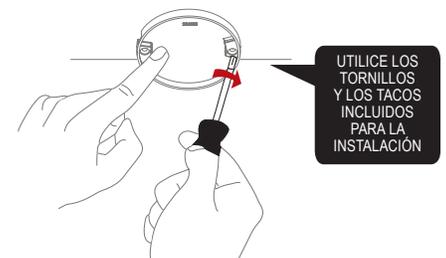


Una vez que la base de montaje se instale en el techo, conecte el detector girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic. Si el interruptor está en "Modo aprendizaje", el detector de humo no podrá hacer clic en la base de montaje.

COLOQUE FIRMEMENTE EL DETECTOR EN LA BASE HASTA QUE HAGA CLIC PARA BLOQUEARLO



6. CANDADO DE SEGURIDAD:

INSTALAR CERRADURA DE SEGURIDAD



7. FUNCIÓN DE PRUEBA:

Tras la instalación, y al menos una vez cada trimestre, pruebe todos sus detectores para garantizar que funcionen correctamente y se encuentren dentro del rango.

Se recomienda realizar una comprobación visual semanal de que el LED parpadee correctamente (cada 48 segundos).

Presione el botón de prueba de cualquier detector durante al menos 10 segundos. Mediante este procedimiento se enviará una señal de prueba desde el detector; todos los demás detectores conectados deberían recibir la señal en un tiempo breve. Los detectores emitirán un pitido breve y el LED parpadeará cada 8 segundos durante 2 minutos.

NOTA: La función de prueba también permite enviar una señal de RF debilitada para garantizar un funcionamiento óptimo en condiciones normales.

Cuando se envía la señal de prueba, los detectores responderán de dos formas:

1. Un pitido único cada 8 segundos indica que los detectores están conectados y funcionan.

2. Tres pitidos breves cada 8 segundos indican un fallo en el sensor de humo. El detector debería limpiarse pasando el aspirador (con una fuerza débil) por la cámara del detector de humo. Posteriormente, debe probarse de nuevo.

Si fuera necesario, esta indicación puede detenerse de manera anticipada en cada detector si se pulsa brevemente el botón de prueba.

CONSEJO: Es seguro cubrir el orificio de salida del sonido con el dedo durante el procedimiento de prueba para reducir el volumen emitido.

Si el problema persiste, visite www.cavius.com para solucionar los problemas.

8. MODO NORMAL:

En el modo normal, el LED se encenderá cada 48 segundos para indicar un funcionamiento correcto.

9. MODO ALARMA:

Cuando se detecta concentración de humo, el detector de humo entrará en "Modo alarma". Hará saltar la señal de alarma y la luz LED parpadeará. El detector de humo también transmitirá la señal al resto de detectores conectados, que también reproducirán la señal acústica tras un breve retardo.

La familia inalámbrica CAVIUS tiene dos señales de alarma diferentes:

La Señal de alarma 1 (--- ---) indica una alarma en la que corre peligro la vida, como una alarma por humo.

La Señal de alarma 2 (- - -) indica una alarma en la que no corre peligro la vida, como una alarma por inundación.

Señal de alarma por humo: --- --- ---
Señal de alarma por calor: - - - - -
Señal de alarma por inundación: - - -

Tenga en cuenta que solo parpadeará el LED del detector de origen, de modo que este pueda identificarse.

10. FUNCIÓN PAUSA/SILENCIOSA:

Si los detectores de humo se activan como consecuencia de una falsa alarma, como el humo originado al cocinar, en una chimenea, etc., pueden pausarse durante 10 minutos si se pulsa el botón de prueba exclusivamente en el detector de humo de origen (identificable por el LED que parpadea).

El motivo por el que solo pueda hacerse en el detector de origen es que debe localizarse la fuente de la falsa alarma antes de usar la función silenciosa. Esto es para garantizar que la situación no ponga en riesgo ninguna vida.

11. AÑADIR UN DISPOSITIVO ADICIONAL:

Todos los detectores interconectados CAVIUS pertenecientes a la Wireless Alarm Family pueden añadirse al sistema, ya que funcionan con la misma frecuencia y sobre la base de los mismos protocolos de datos. Esto implica que el sistema inalámbrico puede consistir en una combinación de detectores de humo, de calor, de inundaciones, etc.

Configure todos los detectores en "Modo aprendizaje" y repita la sección 1.

Compruebe siempre la conexión con todos los dispositivos repitiendo la función de prueba (sección 7) tras añadir dispositivos.

12. SEÑAL DE BAJA BATERÍA:

La duración de la batería de su producto es de 10 años.

Cuando la batería inicie el proceso del final de su vida, sonará un breve pitido cada 48 segundos durante 30 días.

Solo pitará el detector afectado por el agotamiento de la batería. No sonará ningún otro detector conectado. Se recomienda reemplazar la alarma de humo después de 10 años, o si la alarma ha sufrido algún daño. La alarma no está activa a menos que se inserte en la base de montaje.

Siempre revise la alarma después de insertarla en la base de montaje (espere unos segundos antes de realizar la prueba).

13. MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

- Partículas de polvo en la cámara de humo que se pueden eliminar pasando la aspiradora por la malla.
- Alta condensación de humedad que puede

resolverse mediante el secado del detector de humo.

Si el detector de humo no funciona cuando se presiona el botón de prueba, es probable que la pila esté defectuosa. Verifique si la pila está deteriorada y reemplácela. Pruebe siempre el detector después de reemplazar la pila.

Si el problema persiste, visite www.cavius.com para solucionar los problemas.

14. OTRA INFORMACIÓN:

No pinte el detector.

Eliminación: por favor, disponer adecuadamente al final de la vida. Se trata de residuos electrónicos que deben ser reciclados.

Tenga en cuenta las regulaciones locales sobre la información para su compañía de seguros con respecto a las alarmas de humo instaladas.

Interconectados por RF: 868 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 20 dBm.

ADVERTENCIA: Se debe asumir que todas las alarmas se deben a un incendio real y se debe evacuar la vivienda de inmediato.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente al techo / pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como brillo, fuego o similares. Tenga en cuenta las normativas locales del país con respecto a la instalación.

Por la presente, Cavius declara que el equipo de radio tipo 2106 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.cavius.com

La marca CE colocada en el producto confirma el cumplimiento de todas las directivas europeas relevantes y los requisitos armonizados de la norma EN14604 y el Reglamento de productos de construcción (CPR) 305/2011 junto con la Directiva de equipos de radio (RED) 2014/53 / UE para todos los productos de la familia inalámbrica.



EN 14604:2005+AC:2008
DoP no.: 102.0020

La declaración de conformidad CE y RED y la DoP se pueden descargar de: <http://www.cavius.com>
La versión impresa del DoP está disponible de forma gratuita a pedido.



Carrier no acepta responsabilidad sobre ningún error que pudiera aparecer en este manual. Además, Carrier se reserva el derecho a alterar el hardware, el software o las especificaciones descritas en el presente, en cualquier momento y sin previo aviso. Además, Carrier no se compromete a actualizar la información contenida en este documento.

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Fabricado en China.