

CAVIUS

WIRELESS

ALARM FAMILY

SMART

REMOTE


NO

Modell nr.: 9001

VENNLIGST LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR INSTALLASJON, OG OPPBEVAR TIL SENERE BRUK!

PRODUKTBESKRIVELSE

Smart Remote er designet for å alarmere med et raskt blinkende lys og fungerer som fjernkontroll for varslerne i CAVIUS Wireless Alarm Family. Lommelyktfunksjonen hjelper deg å finne rømningsveiene om natten.

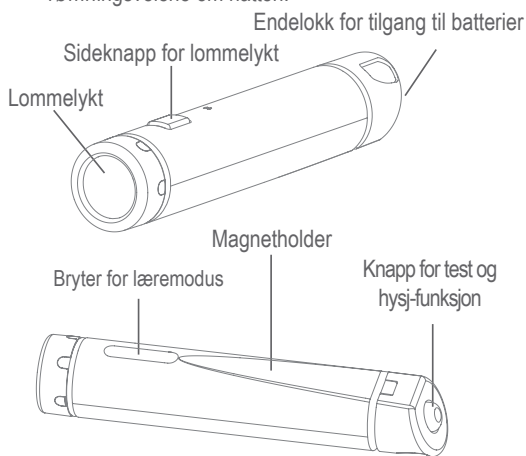

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Batterier skal håndteres forsiktig og batteridrevne enheter bør oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke forsøk å lade opp eller brenne batteriene.

TEKNISK INFORMASJON

Smart Remote kan benyttes med alle varslerne i CAVIUS Wireless Alarm Family: røyk, varme, vann, CO og nettdrevne røykvarsler. Maksimum 32 varslerne kan seriekobles i en gruppe. Minimum rekkevidde er 100m i åpent terreng. Radioforholdene vil variere ut ifra byggets konstruksjon og materialer samt lokale radioforhold. Du bør alltid teste funksjonen etter installasjon og etter batteribytte.


Diameter: 27mm, lengde: 140mm.

Smart Remote benytter 3 utbyttbare AAA batterier.


1. HVORDAN KOBLE TIL WIRELESS ALARM FAMILY:

APP / HUB

Har du HUB, skal du ikke følge programmeringsinstruksen i denne brukerveiledningen, men følge instruksjonene i APPEN.

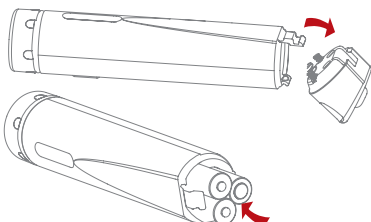


Åpne batterirommet ved å trykke på trykknappen. Sett batteriene i batterirommet og sørg for at stolpene sitter.

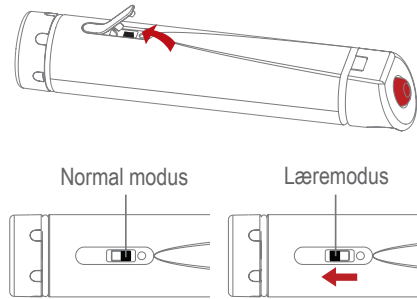

Sett bryteren for læremodus i "Læremodus". Smart Remote vil gå i læremodus.


Alle varslerne som skal sammenkobles med Smart Remote settes også i "Læremodus" ved å skyve bryteren på alle enhetene til læremodus.

Smart Remote vil lyse konstant for å indikere at den er i læremodus.

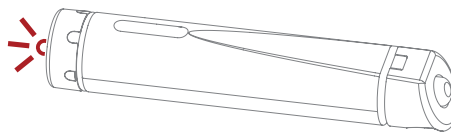

MERK: Ikke ta ut batteriene i "Læremodus", da dette vil avbryte læringsprosessen.

Trykk og hold inne testknappen på en alarm, etter eget valg, til det piper og LED-lampen blinker. Denne alarmen blir mester og begynner å sende ut en spesiell huskode til de andre alarmene.

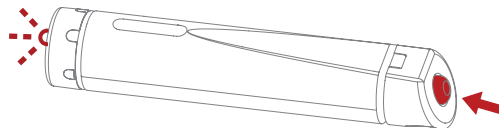

Når de andre varslerne mottar signalet vil det også begynne å blinke i de røde LED-diodene deres.




Når alle røykvarslerne blinker rødt, er de programmert i én gruppe og MÅ TAS UT AV "LÆREMODUS". Dette gjøres ved å skyve bryteren over i normal modus. Røykvarslerne er nå klare til å monteres.

Merk varsleren som du trykker på for å sende opplærings-signalet, for enkelt å kunne legge til til nye CAVIUS Wireless Family-alarmen i fremtiden.

2. INSTALLASJON:

Smart Remote har en innebygget magnet som gjør at den kan festes på alle magnetiske under-

lag. Skulle underlaget der du ønsker å montere Smart Remote ikke være magnetisk, benytter du den medfølgende festeplaten.



Denne kan festes med de medfølgende skruene eller med dobbeltsidig tape, avhengig av underlaget. Endelokket har også et lite hull der du kan sette inn et snøre slik at du kan henge Smart Remote fra en krok etc.

3. HVORDAN SENDE ET TESTSIGNAL MED SMART REMOTE:

Etter installasjon, og minst én gang i kvartalet, test alle varslerne med Smart Remote for å være sikker på at de fungerer som de skal. Det anbefales også å sjekke visuelt hver uke at de røde LED-diodene på alarmene blinker hvert 48. sek.

Trykk og hold test/hysj-knappen på endelokket inne i minst 10 sekunder til Smart Remote slutter å pipe, blinke og vibrere. Smart Remote vil nå sende ut et radiosignal til alle de andre varslerne i gruppen og kvitterer ved å blinke og pipe for å angi at den sender et testsignal.

Hvis Smart Remote mottar et testsignal fra en annen varsler i gruppen, vil den kvittere ved å pipe og blinke for å angi at den er en del av gruppen. Kvitteringstonen kan avstilles ved å trykke kort på test/hysj-knappen på endelokket.

MERK: Testfunksjonen sender et redusert radiosignal for å sikre god radiodekning ved en eventuell alarm.

4. ALARM MODUS:

Når en av varslerne i gruppen går i alarm og sender ut radiosignal, vil Smart Remote begynne å blinke raskt (strobelys), pipe og vibrere. Smart Remote har innebygget lyd giver og innebygget vibrering som vil aktiveres synkront med alarmsignalet til kildevarsleren. Det blinkende lyset kan gjøres om til konstant lys (lommelykt) ved å trykke på sideknappen. Du kan også skru av og på lommelykten ved å trykke på sideknappen.

MERK: Lommelykten, i strobelysmodus, vil blinke med 2 Hertz (2 ganger i sekundet) for å unngå at personer med fotosensitiv epilepsi får anfall.

CAVIUS Wireless Family har to forskjellige pipemønstre:


Alarmsignal 1 (— — — —) er for livstruende situasjoner, som f.eks. alarm fra røykvarsler.

Alarmsignal 2 (- - -) er for ikke livstruende situasjoner, men situasjoner som trenger din oppmerksomhet, som f.eks. alarm fra vannlekkasjevarsler.

Røykvarsler alarmsignal: --- --- ---
Vannlekkasje alarmsignal: --- --- ---
Vannlekkasje alarmsignal: - - -

Vær oppmerksom på at de røde LED-diodene på kilde varsleren (den som utløste alarmen) blinker slik at den lett kan identifiseres.

5. HVORDAN HYSJE EN ALARM MED SMART REMOTE:

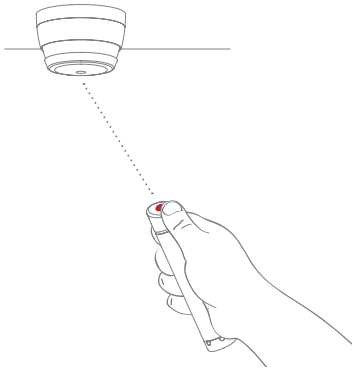

Hvis en varsler i Wireless Alarm Family går i alarm, kan denne avstilles ved å trykke kort én gang på test/ hysj-knappen på endelokket.

- De første 30 sekundene av en alarm: Smart Remote kan ikke avstille en alarm før det har gått 30 sekunder fra alarmen oppsto. Trykk kort på test/hysj-knappen på endelokket og Smart Remote vil stoppe å pipe og viberere, kun blinke. Smart Remote venter nå på å sende ut hysjsignalet, som vil starte automatisk innen 30 sekunder.
- Etter 30 sekunder av en alarm: Trykk kort på test/hysj-knappen på endelokket og Smart Remote vil med en gang sende ut et hysjsignal i 13 sekunder. Smart Remote kvitterer ved rask vibrering, piping og blinking mens den sender. Har du behov for å hysje flere alarmer, kan du gjenta så mange ganger du ønsker.

MERK: Kommende standard krever at hysj-signalet ikke skal ha lang rekkevidde. Du bør fysisk være i samme rom og kontrollere årsaken til alarmen før du hysjer en alarm.

Du kan hysje alle typer varslere i Wireless Alarm Family med Smart Remote, så lenge du er i samme rom og i kort avstand til varsleren.

Du kan gå fra rom til rom og hysje alarmene ved å trykke kort på test/hysj-knappen på endelokket. Når du hysjer kildevarslere (den som har hurtig blinkende røde dioder), vil alle andre varslere også slutte å pipe da de ikke lenger mottar et alarmsignal.

Hvis du hysjer en følgevarslere (en som IKKE har hurtig blinkende røde dioder) vil de andre varslere fortsatt være i alarm.

6. LOMMELYKT:

Lommelyktfunksjonen kan aktiveres ved å trykke på sideknappen. Ved å trykke igjen slår du av lommelykten.


MERK: Etter 5 minutter skrur lommelyktfunksjonen seg automatisk av.

7. LAVT BATTERISIGNAL:

Når batteriene i Smart Remote begynner å bli tomme for strøm, vil den avgi et kort pip hvert 48. sekund i 30 dager. Det er kun den enheten i gruppen som har lavt batterinivå som vil varsle om dette, ingen av de andre varslere i gruppen vil indikere dette. Du kan trygt bytte batterier i Smart Remote uten å programmere den opp på nytt. Men vi anbefaler å teste etter batteribytte.

8. BATTERIBYTTTE:

De 3 x AAA batteriene byttes ved å åpne endelokket. Sett inn de nye batteriene og pass på polariteten (+ og -). Test alltid Smart Remote etter batteribytte.

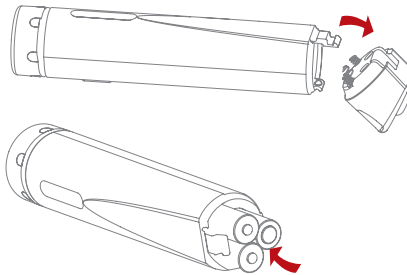

Advarsel: Benyttes andre batterier enn anbefalt i denne manual, kan det medføre eksplosjonsfare.

9. VEDLIKEHOLD & FEILSØKING:

Hvis Smart Remote ikke virker når du holder inne test / hysj-knappen, er den trolig tom for strøm. Bytt batteriene. Hvis problemet vedvarer, gå til www.cavius.com for mer informasjon om feilsøking.

10. SLIK OPPFØRER SMART REMOTE SEG:

Når Smart Remote:

Mottar et alarmsignal:
- gjentakende vibrering, piping og blinking

Venter på å sende et hysjsignal de første 30 sek. av en alarm:
- blinking

Sender hysjsignal:
- rask vibrering, piping og blinking i 13 sekunder

Mottar eller sender et testsignal:
- gjentakende kort piping og blinking.

11. ANNEN INFORMASJON:

Kassering: Både røykvarsleren og batteriet er EE-avfall. Levér røykvarslere på nærmeste returstasjon.

Oppfyller Radiodirektivet 2014/53/EU.

Benytter radiosignaler for å kommunisere på 868 MHz.

Maksimal overført radioeffekt: 20 mW.

Samsvarserklæring iht. 2014/53/EU (RED) kan lastes ned fra www.cavius.com

ADVARSEL: Alle alarmer bør behandles som en faktisk brann, og boligen skal evakueres umiddelbart.

ADVARSEL: Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme som sollys, strålevarme eller lignende. Vær oppmerksom på lokale forskrifter rundt installasjon.

Cavius erklærer herved at radioutstyret type 9001 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.cavius.com



Carrier påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som kan vises i denne håndboken. Videre forbeholder Carrier seg retten til å endre maskinvaren, programvaren og/eller spesifikasjonene som er beskrevet her når som helst uten varsel, og Carrier forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen her.

Produsent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Laget i Kina.